



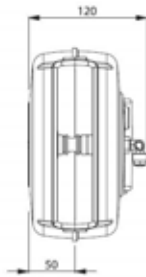

### Technische Merkmale

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen -5°C/+50°C
- Druckbereich: bis 12 bar
- Kleinste Baugrösse

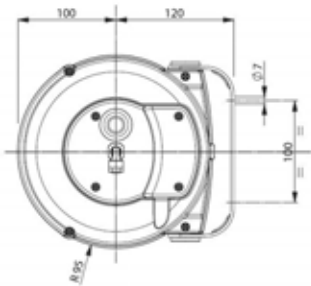

Mit Drehventil









Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Schwenkbare Wand-Halterung




Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø	 		 IN  OUT	Preis*
 Model 9100/6	00391006	12 bar	6.5 m	6 x 8 mm	✓ ✓	2 kg	X 1/4" M	138.00



\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten



2-30



### Technische Merkmale

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 10 bar


**Bestseller**

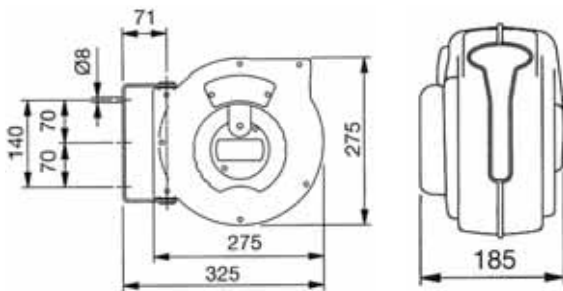

Schwenkbare Wand-Halterung





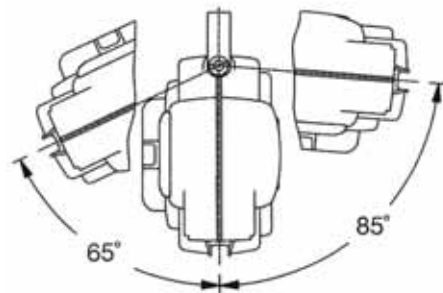




Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø						Preis*
 Master plus Air/9	0030804200	10 bar	9 m	8 x 12 mm	✓	✓	3.4 kg	1/4" F	1/4" M	143.00
 Master plus Air/12	0030804250	10 bar	12 m	6 x 10 mm	✓	✗	3.4 kg	1/4" F	1/4" M	99.00



*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

**NEU**

Typ	Artikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion Roll Master	0030707220	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten


**2-31**



### Technische Merkmale

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 15 bar



**Bestseller**

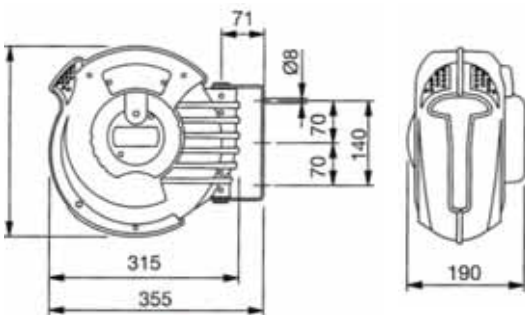

Schwenkbare Wand-Halterung





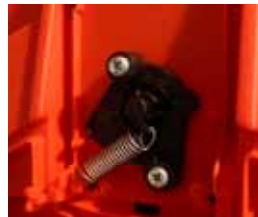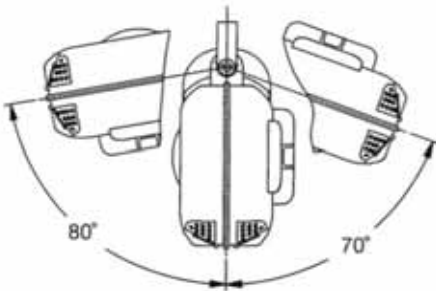




Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø						Preis*
 Compact Air/12	0030808000	15 bar	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	4.1 kg	1/4" F	1/4" M	172.00
 Compact Air/15	0030808600	10 bar	15 m	6 x 10 mm	✓	X	4.1 kg	1/4" F	1/4" M	160.00

*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

**NEU**

Typ	Artikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion RollCompact	0030707230	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern



 Lagerführend, ZV vorbehalten

**2-32**



### Technische Merkmale



- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 15 bar

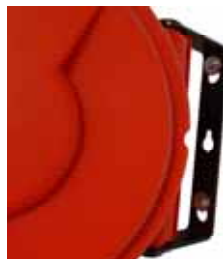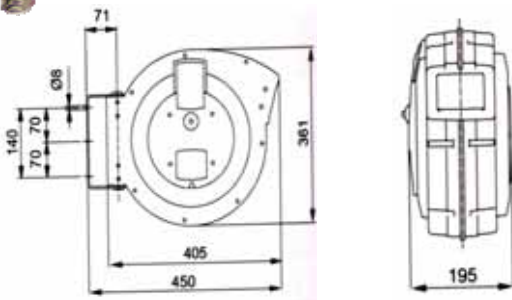

Schwenkbare Wand-Halterung





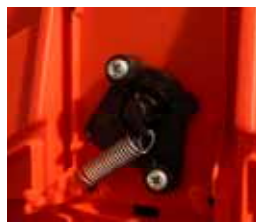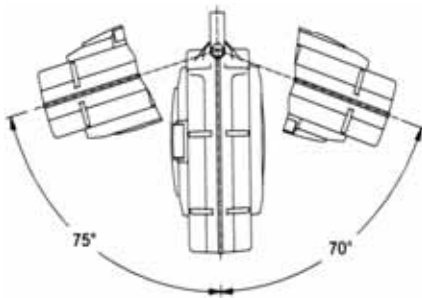




Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø						Preis*
 Major plus Air/15	0030808011	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	5 kg	1/4" F	1/4" M	209.00
 Major plus Air/14+1	0030821320	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	5 kg	3/8" F	3/8" M	239.00



*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


**NEU**

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

Typ	Artikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern


 Lagerführend, ZV vorbehalten

**2-33**



### Technische Merkmale



- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 15 bar

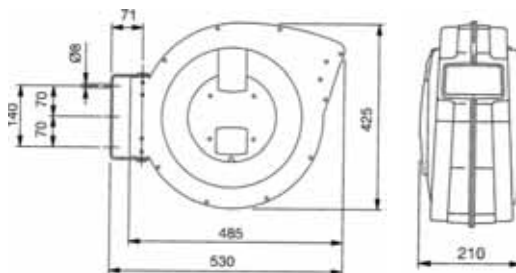

Schwenkbare Wand-Halterung





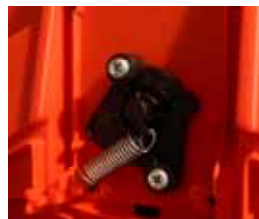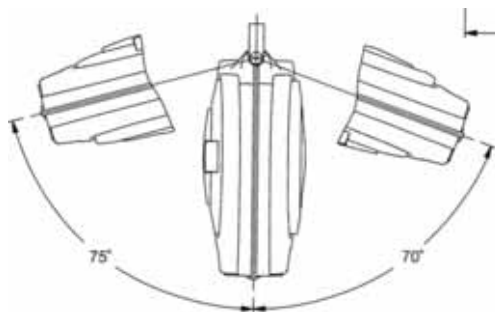





Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø	 		 IN	 OUT	Preis*
 Mega Air/20	0030880100	15 bar	20 m	10 x 15 mm	✓ ✓	8.3 kg	3/8" F	3/8" M	305.00
 Mega Air/30	0030880150	15 bar	30 m	8 x 12 mm	✓ ✓	11 kg	3/8" F	3/8" M	315.00
 Mega Air/15+1	0030880200	15 bar	15 + 1 m	12 x 18 mm	✓ ✓	8.3 kg	1/2" F	1/2" M	333.00

### Zubehör - Kabelhaltestrümpfe



### Kabelhaltestrümpfe

**NEU**

- Verzinkte Ausführungen ab Lager
- Rostfreie Ausführungen auf Anfrage
- Für Kabel-Ø von 5 mm bis 101.7 mm
- Extreme Zugkraft bei „heavy“-Ausführung
- Sehr einfache Montage
- Kabelhaltestrümpfe in Kapitel 9


\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern



### Technische Merkmale

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit schwenkbarer Wandhalterung
- Arretierungsvorrichtung alle 50 cm
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- CE Normen zertifiziert
- TÜV-Zulassung versehen
- Für Luft und Wasser geeignet
- Druckbereich: bis 15 bar
- Anschlussseite von 1.5 m ohne Verschraubung

**Bestseller**

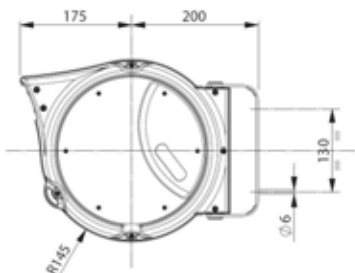



MIBAM 80



Mit Verschraubung und Schlauchschutz



Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

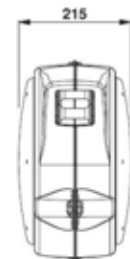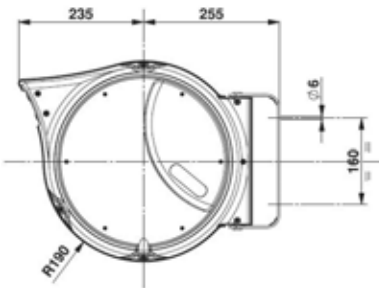




MIBAM 85



Mit Rollenführung und Schlauchstopper



Arretierungsvorrichtung


Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø	AIR	WATER	Kg	IN	OUT	Preis*
 MIBAM 80/8	0031808	15 bar	10 m	8 x 12 mm	✓	✓	4.5 kg	-	1/4" M	147.00
 MIBAM 85/8	0031858	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	8.0 kg	-	1/4" M	189.00
 MIBAM 85/10	00318510	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	8.0 kg	-	3/8" M	198.00



Einfache Arbeitsplatzeinrichtung bestehend aus:  
Kabelaufroller 3P 15 m + Schlauchaufroller MIBAM 80/8



\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern


 Lagerführend, ZV vorbehalten

**2-35**



### Technische Merkmale



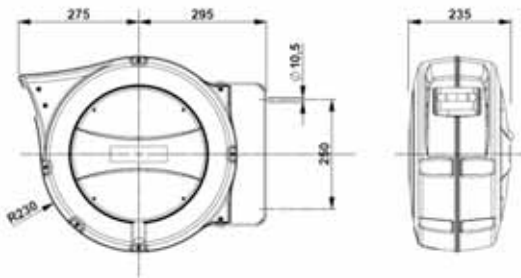


- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit schwenkbarer Wandhalterung
- Arretierungsvorrichtung alle 50 cm
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C
- CE Normen zertifiziert
- TÜV-Zulassung versehen
- Atex 94/9/CE, II 2GD c IIB T6/T85°C X
- KPU-Schlauch
- Druckbereich: bis 15 bar
- Anschlussseite von 1.5 m ohne Verschraubung



Schwenkbare Wand-Halterung



Hochwertiger Schlauchgriff

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø	 AIR	 WATER	 kg	 IN	 OUT	Preis*
MIBAM 86/10	00318610	15 bar	25 m	10 x 15 mm	✓	✓	10 kg	-	3/8" M	379.00
MIBAM 86/13	00318613	15 bar	15 m	12.5 x 18 mm	✓	✓	10 kg	-	1/2" M	379.00




\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern



### Technische Merkmale

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit schwenkbarer Wandhalterung
- Arretierungsvorrichtung alle 50 cm
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C
- CE Normen zertifiziert
- TÜV-Zulassung versehen
- KPU-Schlauch
- Druckbereich: bis 15 bar
- Anschlussseite von 1.5 m ohne Verschraubung

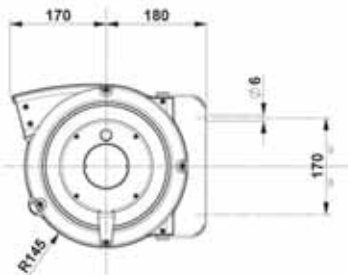


Typ 804








Hochwertiger Schlauchgriff

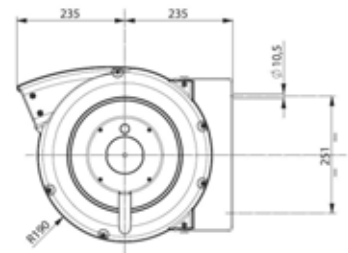

Schwenkbare Wand-Halterung



Typ 805

Typ	Artikel-Nr.	Max. Druck	Länge	Schlauch-Ø						Preis*
Typ 804/08	00380408	15 bar	10 m	8 x 12 mm	✓	✓	4.0 kg	-	1/4" M	199.00
Typ 804/10	00380410	15 bar	8 m	10 x 15 mm	✓	✓	4.0 kg	-	3/8" M	199.00
Typ 805/08	00380508	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	7.0 kg	-	1/4" M	272.00
Typ 805/10	00380510	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	7.0 kg	-	3/8" M	289.00
Typ 805/13	00380513	15 bar	10 m	12.5 x 18 mm	✓	✓	7.0 kg	-	1/2" M	303.00



\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagen