geöffneter Stoß
open joint
zum Anziehen der Schienenverbinder
for tightening the rail connector

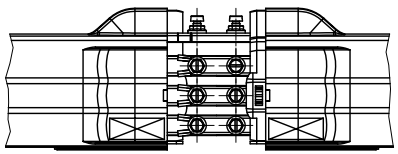

Streckeneinspeisung (standardmäßig 4000mm lang)
Electrical supply at centre (standard length 4000mm)

Anschlußkappe mit Einspeisemöglichkeit
Connection cap with possibility for electrical supply

Gleitaufhängung
Sliding suspension

Verbinderkappen
Connector caps

SCL-Endstück
SCL-end piece

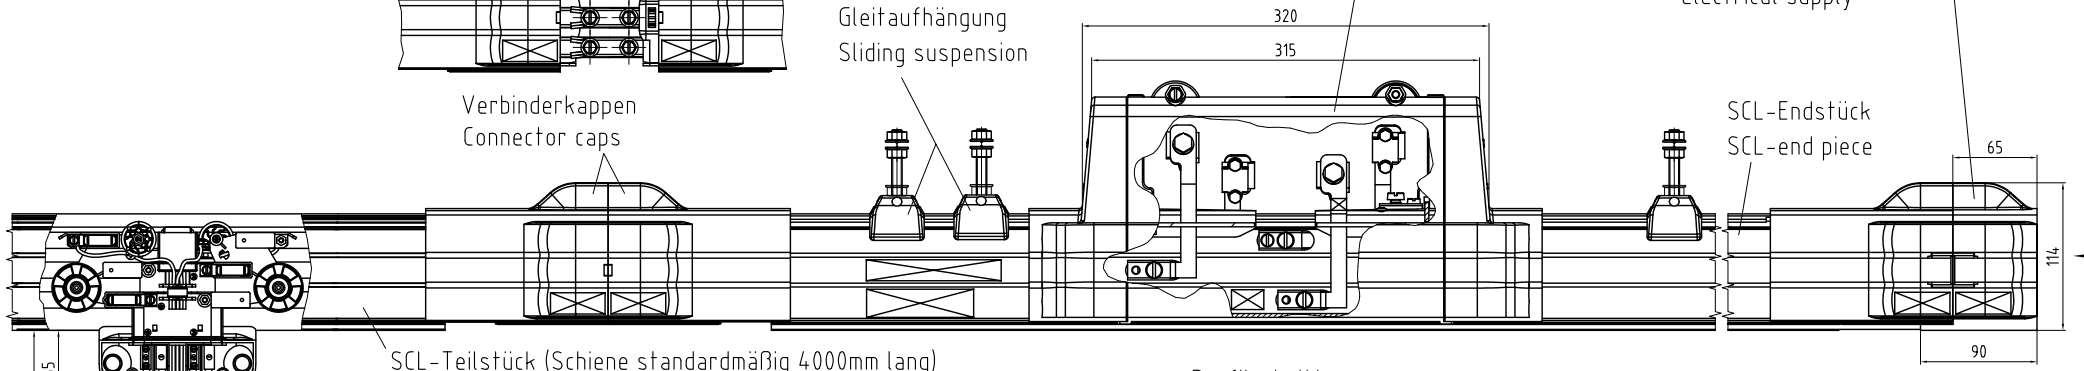

SCL-Teilstück (Schiene standardmäßig 4000mm lang)
SCL-section (rail standard length 4000mm)

Stromabnehmerwagen
Current collecting trolley

Gleitaufhängung mit Gewinde-bolzen M8 , auch als C-Schienen Aufhängung erhältlich

Sliding suspension with threaded bolt M8 also available as C-profile-suspension

Ansicht A
Anschlußkappe
Connection cap

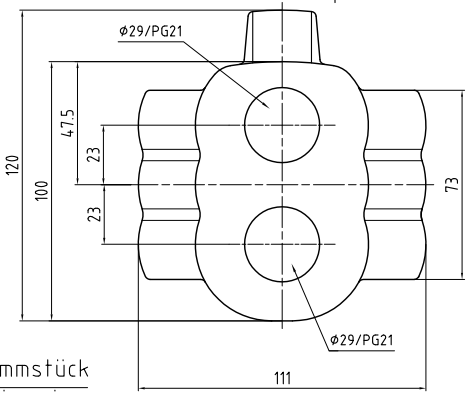

Profilschnitt
Profile section

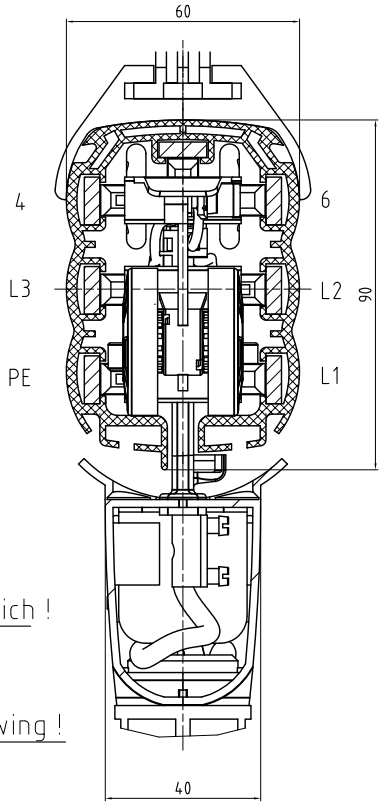

Seitenansicht Streckeneinspeisung
Lateral view electrical supply at centre

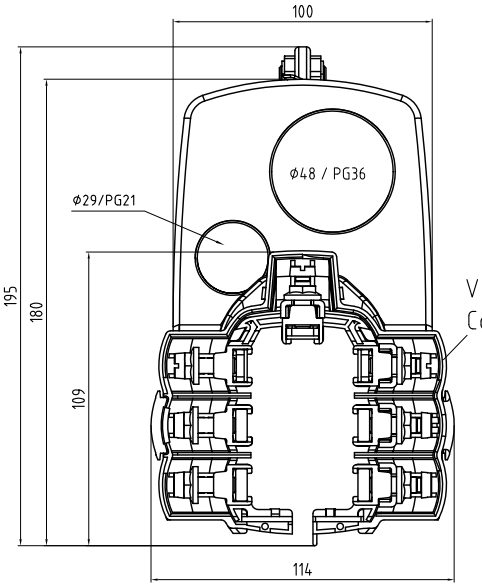

Verbinderkappe
Connector cap



C-Schienen-Klemmstück
C-profile-clamping piece

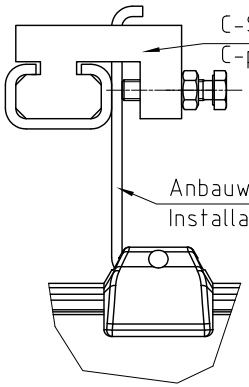

Anbauwinkel
Installation angle

Diese Zeichnung ist nicht maßstäblich !
Bitte beachten Sie die angegebenen Maße in Zeichnung und Tabelle.

This drawing is no full - scale drawing !
Please pay attention to the dimensions indicated in drawing and table.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie dient nur zur Information und darf bei Änderung nicht erfüllt.
Regarding this drawing we reserve all rights. The drawing is for information only and will not be considered in the case of variations.
Schutzvermerk nach DIN 34, beachten.
- Copyright reserved -

Oberfläche DIN ISO 1302

Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768-cL
Tolerierung ISO 8015

Maßstab: ¾

Art. Nr.: SCL2

	Datum	Name
Bearb.	23.04.2004	MC
Gepr.	23.04.2004	qb
Norm		

Anordnung SCL
mit Aufhängung und Stromabnehmerwagen

STEINMANN TECHNIK

1 SCL02

Blatt 01
01 Bl

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.