

### Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen  $-5^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.

**Bestseller**



mit angespritzten Stecker und Kupplung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Leitung				Preis*
 Roll MIBAG 3P/10	00331510Z	3	1.5 mm <sup>2</sup>	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	3.5 kg	T12/T13	139.00

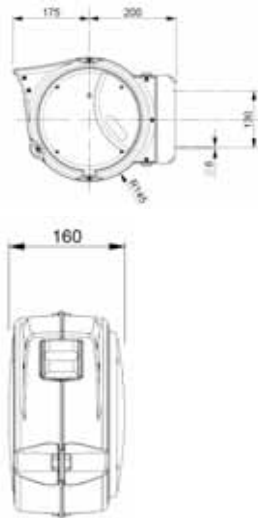

### Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen  $-5^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kW


**Bestseller**



mit angespritzten Stecker und Kupplung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Leitung				Preis*
 Roll MIBAG 3P/15	00331515Z	3	1.5 mm <sup>2</sup>	15 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	5.0 kg	T12/T13	159.00


\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten



### Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen  $-5^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$
- Max. Spannung 230 V
- Kleinste Baugrösse

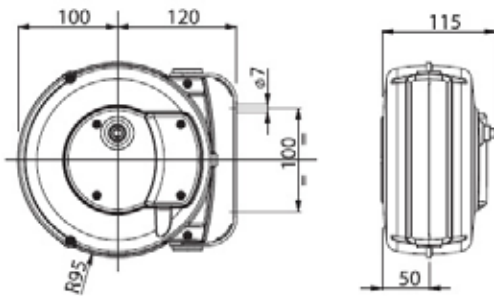

Thermoschutz





Gummistopper



Wandhalterung aus Stahl




Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Leitung				Preis*
 MIB 9001	0039001	2	1.0 mm <sup>2</sup>	7 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	135.00
MIB 9002	0039002	2	1.5 mm <sup>2</sup>	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	135.00
MIB 9003	0039003	3	1.0 mm <sup>2</sup>	6 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	153.00
 MIB 9004	0039004	3	1.5 mm <sup>2</sup>	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	153.00



\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten

2-5



Hochwertige Gummikupplung

### Technische Merkmale



- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei







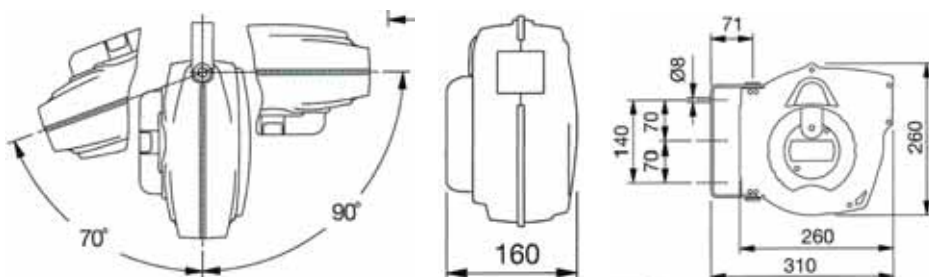


Auch mit PVC Kabel erhältlich



Protection thermique



Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Leitung				Preis*
 ROLL CLASSIC PLUS 230/10	0030811190	3	1.5 mm <sup>2</sup>	10 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	3.8 kg	T12 / T13	169.00
 ROLL CLASSIC PUR 230/10	0030811256	3	1.5 mm <sup>2</sup>	10 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	3.8 kg	Gummi T12 / T13	209.00

*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

**NEU**

Typ	Arikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten





Hochwertige Gummikupplung

### Technische Merkmale




- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei









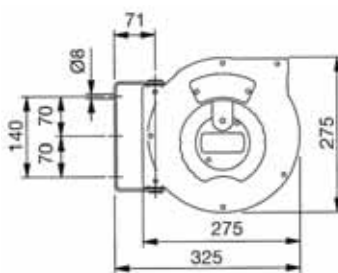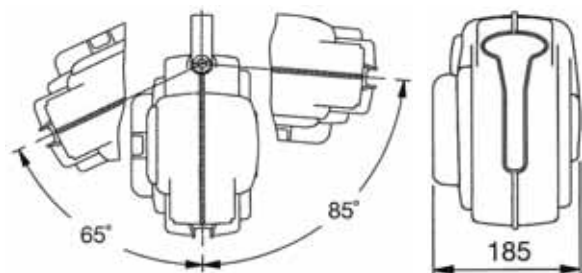

Auch mit PVC Kabel erhältlich



Thermoschutz



Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Leitung				Preis*
 ROLL MASTER PLUS 230/15	0030811020	3	1.5 mm <sup>2</sup>	15 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	4.5 kg	T12 / T13	208.00
 ROLL MASTER PLUS 230/10	0030811054	3	2.5 mm <sup>2</sup>	10 m	1'600 W	3'000 W	GUMMI	IP 24	4.5 kg	X	255.00
 ROLL MASTER PUR 230/15	0030811006	3	1.5 mm <sup>2</sup>	15 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	4.5 kg	Gummi T12 / T13	245.00



*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr



Typ	Artikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion Roll Master Plus	0030707220	0.2 kg	39.50



MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten



L

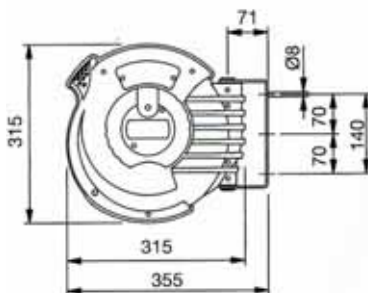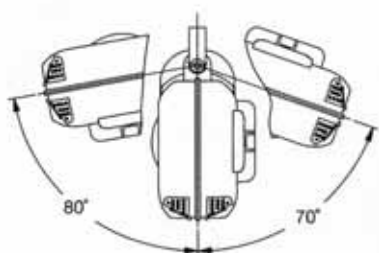

### Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V ohne Steckvorrichtung
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei

**Bestseller**


Hochwertige Gummikupplung






Auch mit PVC Kabel erhältlich

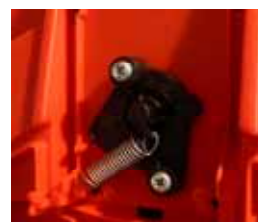

Thermoschutz



Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	m			Kabel				Preis*
L ROLL COMPACT 230/18	0030808740	3	1.5 mm <sup>2</sup>	18 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	5.6 kg	T12 / T13	229.00
L ROLL COMPACT 400/10	0030808790	5	1.5 mm <sup>2</sup>	10 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	5.2 kg	X	335.00
L ROLL COMPACT PUR 230/15	0030808768	3	2.5 mm <sup>2</sup>	15 m	1'600 W	3'500 W	PUR	IP 24	5.7 kg	Gummi T23	355.00


*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

**NEU**

Typ	Arikel-Nr.		Preis*
L Slowmotion Roll Compact 220/18	0030707240	0.2 kg	39.50
L Slowmotion Roll Compact 380/10	0030707230	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

L Lagerführend, ZV vorbehalten



### Technische Merkmale




- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V Model ohne Steckverbindung
- 400 V Model mit H07BQ-F inkl. Steckverbindungen CEE 16 A
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei










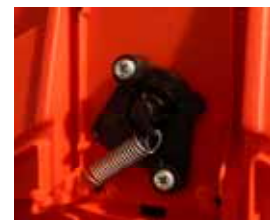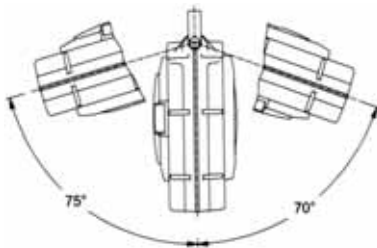


Auch mit PVC Kabel erhältlich



Thermoschutz



Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	m				Kabel				Preis*
 ROLL MAJOR 230/25	0030807602	3	1.5 mm <sup>2</sup>	25 m	800 W	2'000 W		PVC	IP 24	8.2 kg	T12 / T13	320.00
 ROLL MAJOR 400/20	0030807875	5	1.5 mm <sup>2</sup>	20 m	1'000 W	3'000 W		PVC	IP 24	8.6 kg	X	395.00
 ROLL MAJOR PUR 400/15	0032820897	5	2.5 mm <sup>2</sup>	15 m	2'800 W	5'000 W		PUR	IP 24	9.7 kg	X	515.00
 ROLL MAJOR PUR 230/25	0030807603	3	1.5 mm <sup>2</sup>	25 m	800 W	2'000 W		PUR	IP 24	8.5 kg	Gummi T12 / 13	389.00


*Slowmotion - manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können*



### Technische Merkmale


- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr



Typ	Arikel-Nr.		Preis*
 Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	39.50

MIBAG AG go slow - be happy

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagen

 Lagerführend, ZV vorbehalten

2-9



### Technische Merkmale




- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V ohne Steckvorrichtung
- 400 V erhältlich mit CEE16 Stecker und Kupplung
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei









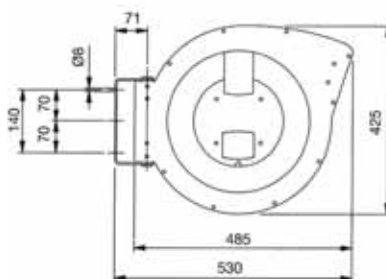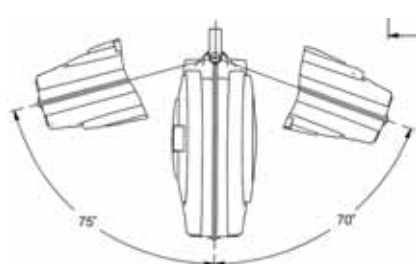

Auch mit PUR Kabel erhältlich



Thermoschutz



Arretierungsvorrichtung

Typ	Arikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	m			Kabel				Preis*
 ROLL MEGA 230/35	0030880400	3	1.5 mm <sup>2</sup>	35 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	11 kg	T12 / T13	358.00
 ROLL MEGA 400/30	0030880600	5	1.5 mm <sup>2</sup>	30 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	12 kg	X	473.00
 ROLL MEGA PUR 230/35	0030880401	3	1.5 mm <sup>2</sup>	35 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	11 kg	X	517.00

### Zubehör: Kabel - und Schlauchstopper




### Technische Merkmale

- Für Kabel-Ø von 4 - 37.5 mm
- Mit Einlegeschaalen
- Mit Edelstahlschrauben
- Material: Kunststoff / Gummi
- Farbe: schwarz / blau
- Siehe Zubehör Kapitel 6, S. 6-7

**NEU**

\*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern

 Lagerführend, ZV vorbehalten