




Technische Merkmale

- Schlauchaufroller in pulverbeschichteter Ausführung
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Mit schwenkbare Wandhalterung
- Arretierungsvorrichtung ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C
- CE Normen zertifiziert
- Atex II 3GD
- Für Luft und Wasser bis 40°C
- Auch in GRAU erhältlich
- Druckbereich: bis 20 bar

In Übereinstimmung mit Richtlinie II 3 GD  

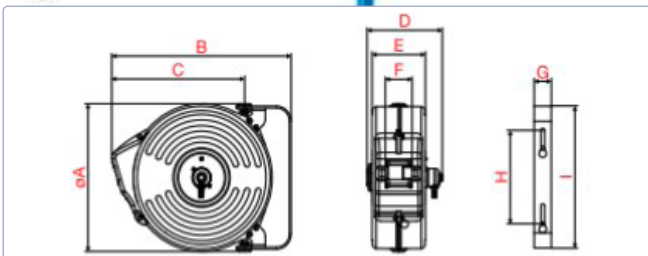

Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250	281	338	230	173	124	62	40	von 130 bis 210	319
300	330	416	308	173	124	62	40	von 130 bis 210	319



Integrierte Rollenführung / Schlaucheinlassfenster



Massive Wandhalterung +90°/-90° schwenkbar




Schläuche	Anschlüsse	Dichtung	Drehgelenk	Achse
Ungiftiges Polyurethan	Messing	Viton®	Messing-Delrin®	Delrin®
				




Schlauchschutz mit drehbarem Aussengewinde für mühelosen Einsatz und kein Verdrehen des Schlauches

Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø						*CHF
-----	-------------	-----------	-------	------------	---	--	---	---	---	------

Serie 250

MIB25012P	0033250101	20 bar bis 40°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M1/4" G	339.00
L MIB25010P	0033250102	20 bar bis 40°C	10 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M3/8" G	352.00 

Serie 300

L MIB300121P	003330012	20 bar bis 40°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	379.00 
MIB300151P	003330015	20 bar bis 40°C	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	395.00
MIB300201P	003330020	20 bar bis 40°C	20 m	8 x 12 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M1/4" G	425.00
MIB300122P	003330112	20 bar bis 40°C	12 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M3/8" G	406.00
MIB300152P	003330115	20 bar bis 40°C	15 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M3/8" G	429.00

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern