




Technische Merkmale

- Schlauchaufroller in rostfreier Ausführung
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Mit schwenkbarer Wandhalterung
- Arretierungsvorrichtung alle 50 cm
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C
- CE Normen zertifiziert
- Atex II 3GD
- Für Luft und Wasser bis 70°C (extreme Bedingungen)
- Druckbereich: bis 20 bar

In Übereinstimmung mit Richtlinie II 3 GD  

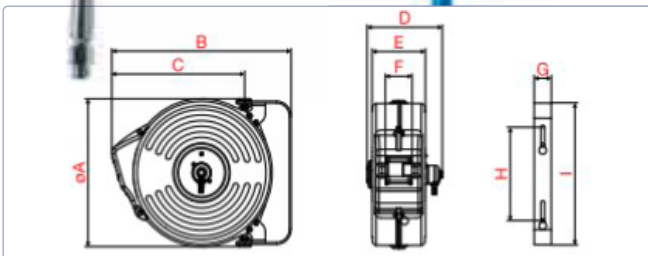


Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250	281	338	230	173	124	62	40	von 130 bis 210	319
300	330	416	308	173	124	62	40	von 130 bis 210	319



Integrierte Rollenführung / Schlaucheinlassfenster



Massive Wandhalterung +90°/-90° schwenkbar

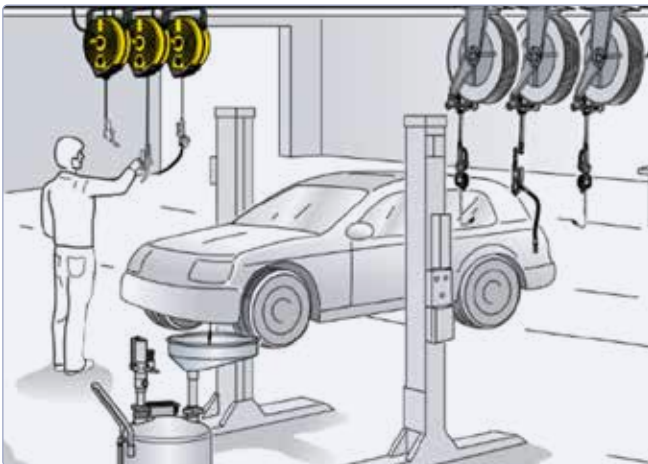


Schläuche	Anschlüsse	Dichtung	Drehgelenk	Achse
Ungiftiges Polyurethan	Messing	Viton®	Messing-Delrin®	Delrin®



Schlauchschutz mit drehbarem Aussengewinde für mühelosen Einsatz und kein Verdrehen des Schlauches

Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø						*CHF
-----	-------------	-----------	-------	------------	---	--	---	---	---	------

Serie 250

MIB25012R	00332501019	20 bar bis 70°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M1/4" G	485.00
MIB25010R	00332501029	20 bar bis 70°C	10 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M3/8" G	499.00 

Serie 300

MIB300121R	0033300129	20 bar bis 70°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	515.00 
MIB300151R	0033300159	20 bar bis 70°C	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	529.00
MIB300201R	0033300209	20 bar bis 70°C	20 m	8 x 12 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M1/4" G	562.00
MIB300122R	0033301129	20 bar bis 70°C	12 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M3/8" G	545.00
L MIB300152R	0033301159	20 bar bis 70°C	15 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M3/8" G	565.00

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern