MIBAG Energiezuführungen

Technische Merkmale

- Schlauchaufroller in Edelstahl-Ausführung
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Schwenkbares Gehäuse für Wand– und Deckenmontage
- Mit automatischer Arretierung
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Mit lebensmittelechtem EPDM-Gummischlauch
- Für extreme Umgebungstemperaturen von bis +80°C
- Anschluss 1/2'' AG mit Rückschlagsventil
- Druckbereich: bis 8 bar, je nach Aufsatz (Pistole / Brause)

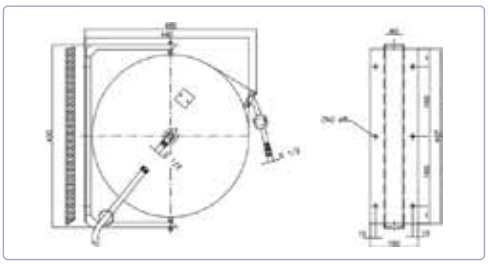

MIBMAXI M10

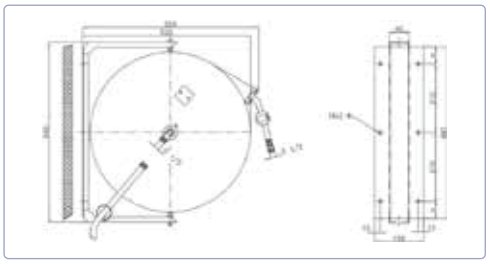

MIBMAXI M15 + M20

	Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø	Kg	IN / OUT	Pistole / Brause	*CHF
L	MIBMAXI M10	003751012	8 bar	10 m	12 x 18 mm	16 kg	1/2'' AG	ohne	**1'352.00**
L	MIBMAXI M15	003751512	8 bar	15 m	12 x 18 mm	23 kg	1/2'' AG	ohne	**1'659.00**
L	MIBMAXI M20	003752012	8 bar	20 m	12 x 18 mm	24 kg	1/2'' AG	ohne	**1'729.00**

Technische Merkmale

- Schlauchaufroller in Edelstahl-Ausführung
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Schwenkbares Gehäuse für Wand– und Deckenmontage
- Mit automatischer Arretierung
- Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- Mit lebensmittelechtem EPDM-Gummischlauch
- Für extreme Umgebungstemperaturen von bis +80°C
- Anschluss 1/2'' AG mit Rückschlagsventil
- Druckbereich: bis 8 bar, je nach Aufsatz (Pistole/Brause)

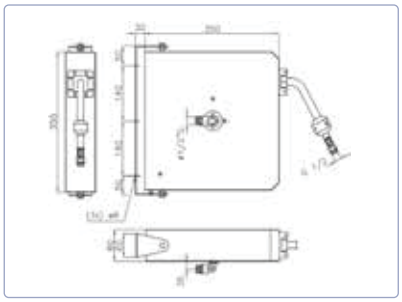

MIBMIDI M6Q

	Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø	Kg	IN / OUT	Pistole / Brause	*CHF
L	MIBMIDI M6Q	003756012	6.5 bar	6 m	10 x 17 mm	11 kg	1/2'' AG	ohne	**1'045.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch

Zubehör – Wasserpistolen / Brausen zusätzlich zu Aufroller

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

	Nr.	Typ	Art	Artikel-Nr.	IN	WATER – Temperatur	Trinkwasser	Max Druck	*CHF
L	1	Nito 1	Wasserpistole	003748	1/2'' IG	bis max. 40°C	nein	bis 6 bar	**115.00**
L	2	Nito 2	Wasserpistole	003749	1/2'' IG	bis max. 90°C	nein	bis 10 bar	**250.00**
L	3	Eco/R	Brause	003743	3/8'' IG	bis max. 65°C	ja	bis 6.5 bar	**69.00**
L	4	New	Brause	003745	1/2'' IG	bis max. 90°C	ja	bis 7.5 bar	**179.00**
L	5	New/F	Brause	003741	1/2'' IG	bis max. 90°C	nein	bis 7.5 bar	**125.00**

MULTIFOOD Schlauch

Dimension: DN13 – 1/2''
max. Druck: 20 bar
FDA konform

Beschreibung
- **Konstruktionsschlauch:** Weisses, geschmacks- und geruchsneutrales, glattes NBR-Rohr (FDA-konform)
- **Abdeckung:** Blaue, glatte NBR Abdeckung, ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest.
- **Verstärkung:** Synthetische Fasern
- **Temperaturbeständigkeit:** von -20°C bis +90°C

Einsatz:
Molkerei, Käseproduktion, Margarineproduktion, Marmeladenproduktion
in großen Catering-Betrieben, in der fischverarbeitenden Industrie sowie in Brauereien,
Schlachthöfen, Ölmühlen, Häutenindustrie, großen Metzgereien

Eignung:
Der Multifood-Schlauch ist hauptsächlich für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen.
Er eignet sich zum Transfer von Milch, Molke und heißem Wasser bis +90°C
Multifood wird nach europäischen Standards hergestellt.

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern