




Caractéristiques techniques

- Enrouleur de tuyau avec revêtement poudre
- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Avec fixation murale orientable
- Dispositif de blocage neutralisable
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Température ambiante -5°C/+50°C
- Certifié conforme aux normes CE
- Atex II 3GD
- Pour air et eau jusqu'à 40°C
- Également disponible en GRIS
- Plage de pression: jusqu'à 20 bar

Conforme à la directive II 3GD

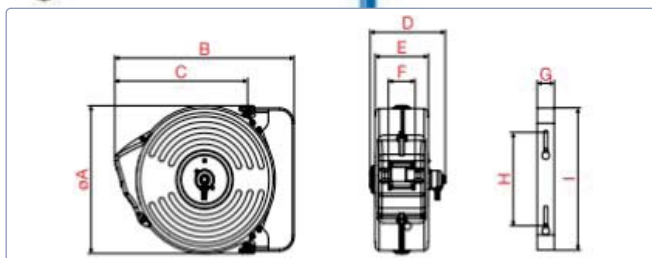

Guidage de rouleaux / fenêtre d'introduction pour tuyau intégré

Fixation murale massive +90°/-90° de pivotement


Série	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250	281	338	230	173	124	62	40	de 130 à 210	319
300	330	416	308	173	124	62	40	de 130 à 210	319



Tuyaux	Raccords	Joint	Charnière	Axe
PU non-toxique	Laiton	Viton®	Laiton Delrin®	Delrin®



Protection de tuyau avec filetage extérieur pivotant pour une utilisation facile pas de torsion du tuyau

Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø						*CHF	
Série 250											
	MIB25012P	0033250101	20 bar - 40°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M1/4" G	339.00
L	MIB25010P	0033250102	20 bar - 40°C	10 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	5 kg	M3/8" G	M3/8" G	352.00 
Série 300											
L	MIB300121P	003330012	20 bar - 40°C	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	379.00 
	MIB300151P	003330015	20 bar - 40°C	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M1/4" G	395.00
	MIB300201P	003330020	20 bar - 40°C	20 m	8 x 12 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M1/4" G	425.00
	MIB300122P	003330112	20 bar - 40°C	12 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	7 kg	M3/8" G	M3/8" G	406.00
	MIB300152P	003330115	20 bar - 40°C	15 m	10 x 14.5 mm	✓	✓	9 kg	M3/8" G	M3/8" G	429.00

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern