







S. 530

Caractéristiques techniques


- Avec système de sécurité installé contre tourner la manivelle trop rapidement
- Convient pour environnement particulièrement agressif
- Bonne manutention grâce à poids légers
- Compatible avec beaucoup de liquides différents (voir au tableau)
- En version avec revêtement poudre et inoxydable
- Pour des montages au plafond, mural, au sol / montage mobile
- Livrable avec plaque pivotant si désiré
- Pas de perte de pression
- Plage de pression: jusqu'à 600 bar




	1/4"	14 mm	Length max 60 m
	3/8"	17 mm	Length max 35 m
	1/2"	20 mm	Length max 25 m
	5/8"	21 mm	Length max 18 m
	3/4"	27 mm	Length max 15 m
	1"	34 mm	Length max 7 m

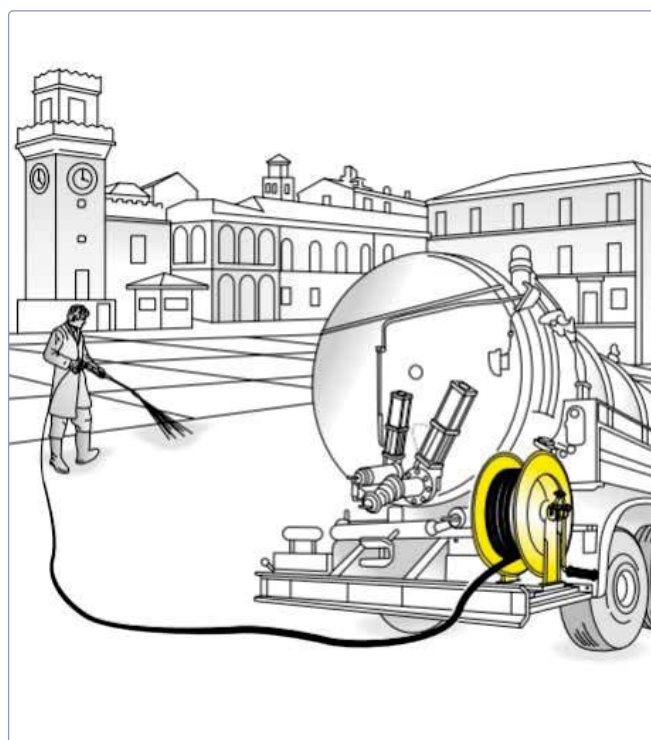

Art.	Pression maxi	Int.	Ext.	Acier peint	*CHF	Inox	*CHF
Air / Eau	20 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375300100	355.00	003375320100	645.00
Air / Eau 130°C	100 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375300200	395.00	003375340200	695.00
Air / Eau 130°C	200 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375300300	385.00	003375340300	685.00
Air / Eau 130°C	400 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375300350	425.00	003375340350	725.00
Huile et des substances similaires	150 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375300400	355.00	-	-
Graisse	600 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375300500	365.00	003375320500	655.00
Gasoil	10 bar	F 1"G	F 1"G	003375300600		003375320600	865.00




Montage au plafond



Montage mural



Montage au sol



Type	N° d'article	*CHF
Plaque pivotante 530 revêtement poudre	853005	56.00
Plaque pivotante 530 inox	853006	110.00

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern