

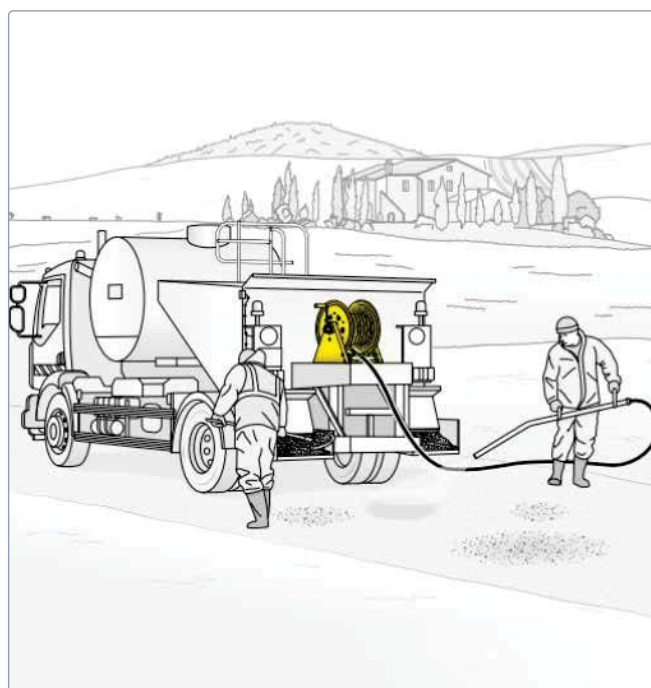
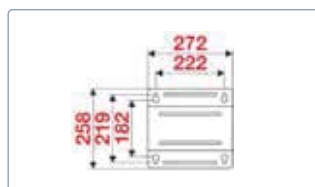


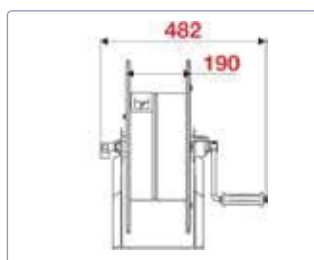

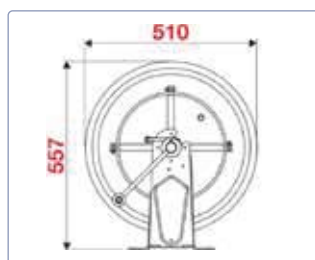


S. 540


### Caractéristiques techniques

- Avec système de sécurité pour éviter de tourner la manivelle trop rapidement
- Convient pour environnement particulièrement agressif
- Bonne manutention grâce à poids légers
- Compatible avec beaucoup de liquides différents (voir au tableau)
- En version avec revêtement poudre et inoxydable
- Pour des montages au plafond, mural, au sol / montage mobile
- Livrable avec plaque pivotante si désiré
- Pas de perte de pression
- Pression: jusqu'à 600 bar




	1/4"	14 mm	Length max 110 m
	3/8"	17 mm	Length max 60 m
	1/2"	20 mm	Length max 45 m
	5/8"	21 mm	Length max 25 m
	3/4"	27 mm	Length max 20 m
	1"	34 mm	Length max 15 m

Art.	Pression maxi	Int.	Ext.	Acier peint	*CHF	Inox	*CHF
Air / Eau	20 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375400105	<b>425.00</b>	003375420105	<b>775.00</b>
Air / Eau 130°C	100 bar	F1"G	F1"G	003375400200	<b>575.00</b>	003375440200	<b>985.00</b>
Air / Eau 130°C	100 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375400205	<b>475.00</b>	003375440205	<b>815.00</b>
Air / Eau 130°C	200 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375400300	<b>465.00</b>	003375440300	<b>805.00</b>
Air / Eau 130°C	400 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375400350	<b>495.00</b>	003375440350	<b>835.00</b>
Huile et substances similaires	150 bar	F 1"G	F 1"G	003375400400	<b>490.00</b>	-	-
Huile et substances similaires	150 bar	F1/2"G	F1/2"G	003375400405	<b>440.00</b>	-	-
Graisse	600 bar	F3/8"G	F1/2"G	003375400500	<b>435.00</b>	003375420500	<b>785.00</b>
Gasoil / Air / Eau	20 bar	F 1"G	F 1"G	003375400100	<b>475.00</b>	003375420100	<b>875.00</b>




Montage au plafond



Montage mural



Montage au sol



Type	N° d'article	*CHF
Plaque pivotante 540 revêtement poudre	854005	<b>128.00</b>
Plaque pivotante 540 inox	854006	<b>285.00</b>

**L** En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern